


# CLIP-IN 3 FLEX


Painéis com 4 cantos retos

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Condicionamento acústico
- Amovível
- Durabilidade
- Fácil montagem e desmontagem
- Flexibilidade do perfil, permite ajuste perfeito dos painéis
- Estética

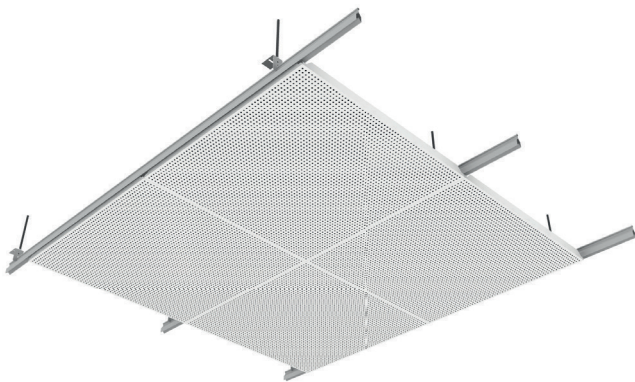

CLIP-IN 3 FLEX  
600 x 600 mm

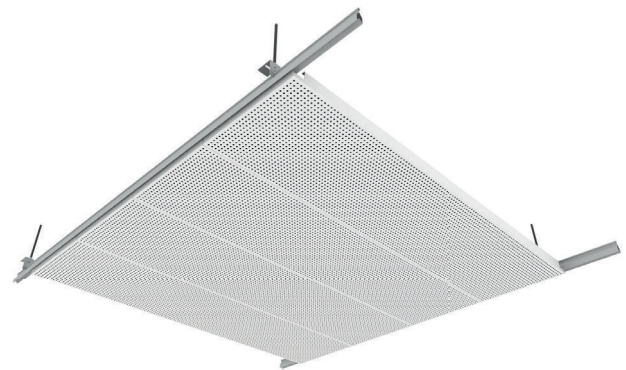

CLIP-IN 3 FLEX  
1200 x 300 mm

### Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é totalmente amovível.

### Absorção acústica

$\alpha_w$  até 0,80

Conforme perfuração e tela acústica selecionadas.

### Reação ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

### Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios. A GABELEX dispõe de Declaração Ambiental de Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e ISO 14025, devidamente verificada por uma terceira parte independente, para o seu tecto metálico CLIP-IN 3 FLEX em aço pré-lacado.



### Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)



### Marcação CE


DOP GBX.2022.02 (Painéis em aço)

DOP GBX.2022.03 (Painéis em alumínio)



Dimensões	600 x 600 mm 1200 x 300 mm
Materiais	Aço (espessura 0,5mm) Alumínio espessura 0,6 mm (600 x 600 mm), espessura 0,7 mm (1200 x 300 mm) Outras espessuras sob consulta
Revestimentos	Pré-lacado Pós-lacado (sob consulta)
Cantos	4 cantos retos
Cores em aço	Branco (= RAL 9003) Branco RAL 9010 Cinzento RAL 9006 Preto RAL 9005 Outras cores sob consulta
Cores em alumínio	Branco 9010E Cinzento RAL 9006 Outras cores sob consulta
Sistema de montagem	Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)
Perfurações	Ver página 119

## Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)

CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm

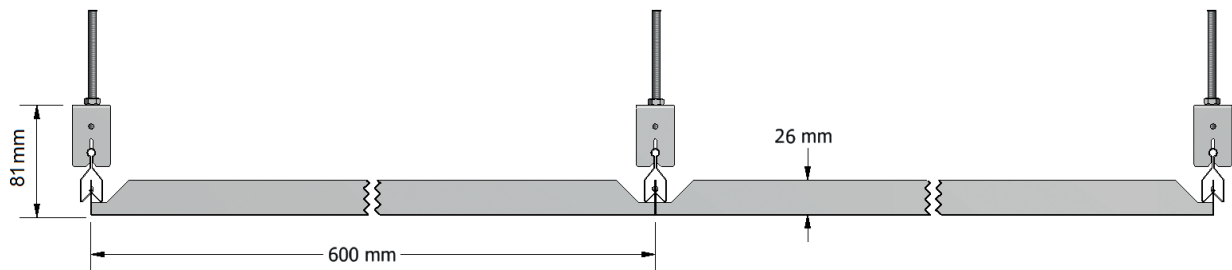

CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm

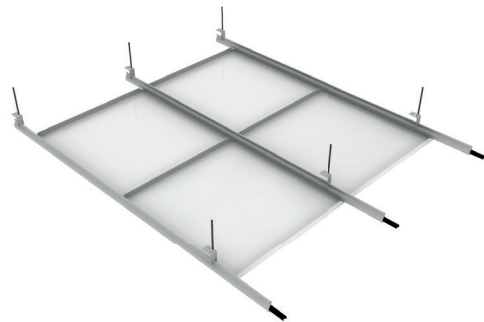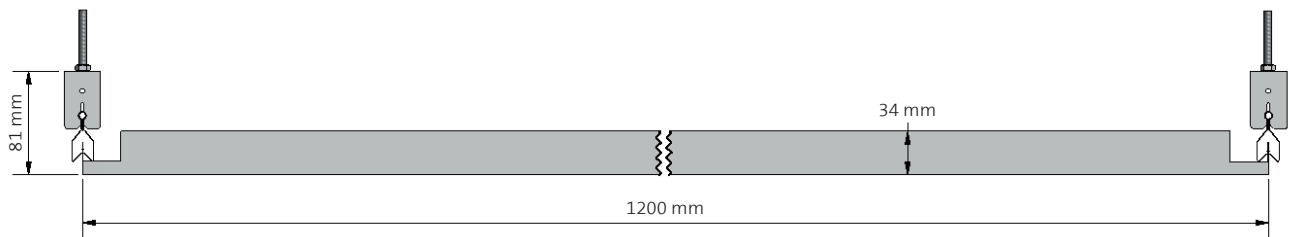


CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm




CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm

## Componentes

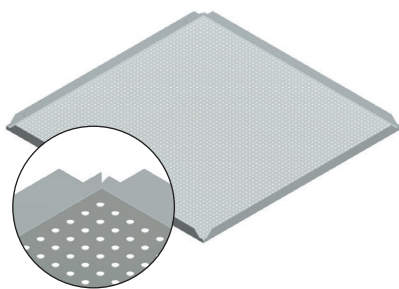


Painel CLIP-IN 3 FLEX  
600 x 600 mm

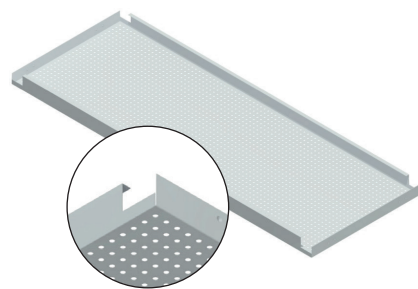

Painel CLIP-IN 3 FLEX  
1200 x 300 mm



Perfil de suspensão  
PCLF



Peça de união PUCF  
para perfil PCLF



Peça de suspensão PSCF  
para perfil PCLF

# Estrutura de suspensão dupla para CLIP-IN FLEX

(Montagem alternativa)

Painéis:

- CLIP-IN 1 FLEX
- CLIP-IN 3 FLEX
- CLIP-IN FLEX Basculante

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Facilita a suspensão da estrutura
- Reduz o número de pontos de suspensão da estrutura
- Estabilidade estrutural



600 x 600 mm


Opção: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante



1200 x 300 mm

Opção: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

## Sistema de montagem: Estrutura dupla com perfil oculto (Montagem alternativa)

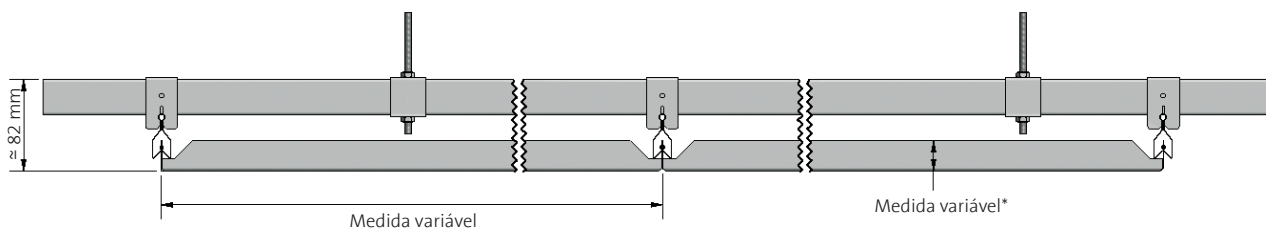

(\*) Medida variável em função do tipo de painel



600 x 600 mm

Opção: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante



1200 x 300 mm

Opção: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

## Componentes

### Painel (opção):


CLIP-IN 1 FLEX  
CLIP-IN 3 FLEX  
CLIP-IN FLEX Basculante



Perfil de suspensão PCLF



Peça de união PUCF para perfil PCLF

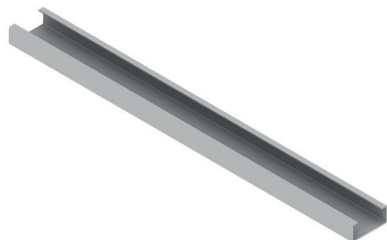

Perfil OPUA para sub estrutura



Peça de suspensão PSCF para perfil PCLF



Peça de suspensão PSC4 para perfil OPUA