


GAB ON 1L

Painéis com cantos retos,
basculantes

VANTAGENS DO PRODUTO

- Ideal para corredores
- Sistema de tecto basculante numa das extremidades
- Adequado para zonas com sub tecto reduzido
- Condicionamento acústico
- Facilidade e rapidez na montagem/desmontagem
- Comprimento variável ajustado ao corredor
- Acesso ao sub tecto sem retirar o painel
- Durabilidade
- Estética

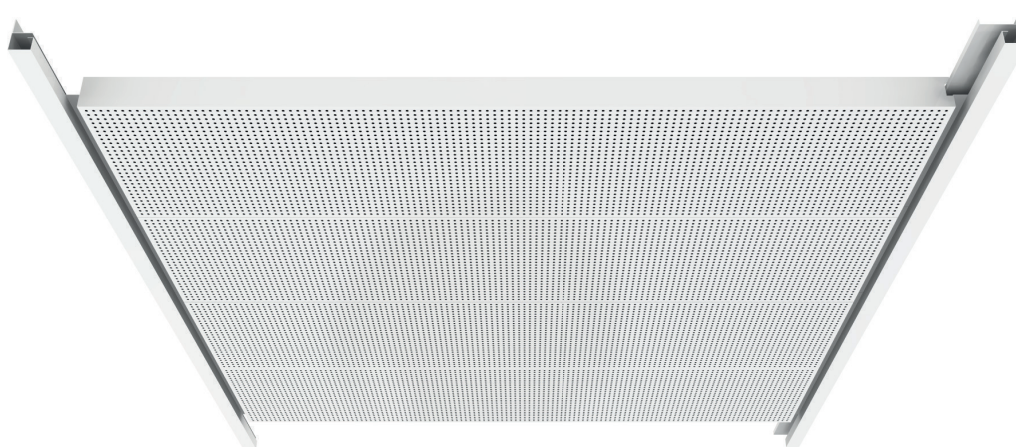

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto.

Absorção acústica

α_w até 0,80
Conforme perfuração e tela acústica seleccionadas.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios. A GABELEX dispõe de Declaração Ambiental de Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e ISO 14025, devidamente verificada por uma terceira parte independente, para o seu tecto metálico GAB ON 1L em aço pré-lacado.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)


Marcação CE

DOP GBX.2022.02




Dimensões	Largura: 300 mm Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm) Outras dimensões sob consulta
Materiais	Aço (espessura 0,5 mm) Outras espessuras sob consulta
Revestimentos	Pré-lacado Pós-lacado (sob consulta)
Cantos	4 cantos retos
Cores	Branco RAL 9010 Outras cores sob consulta
Sistema de montagem	Painel apoiado em perfis à vista fixados diretamente à parede
Perfurações	Ver página 119


Sistema de montagem

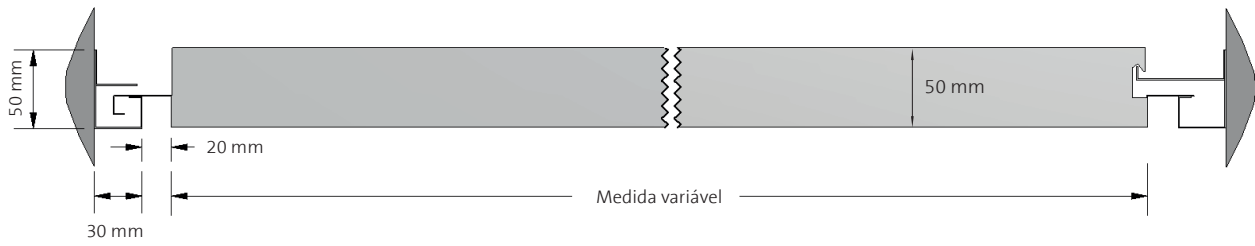


Componentes

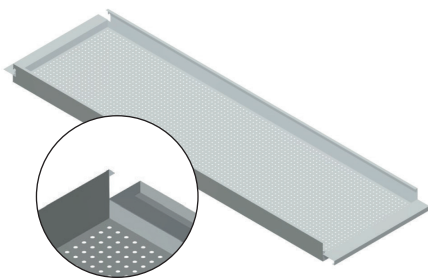

Painel GAB ON 1L



Perfil de suspensão
P1LB



Perfil de suspensão
P1LF