

# LAMINEX A

Cantos arredondados  
Separação aberta entre lâminas

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço



### Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

### Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

### Meio ambiente e saúde



Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

### Marcação CE


DOP-2019.05

Dimensões	<b>A84:</b> Largura das lâminas = 84 mm Distância entre eixos = 90 mm  <b>A134:</b> Largura das lâminas = 134 mm Distância entre eixos = 140 mm  <b>A184:</b> Largura das lâminas = 184 mm Distância entre eixos = 190 mm  Comprimento: variável (até 6000 mm)
Separação entre lâminas	Separação aberta de 6 mm
Cantos	Arredondados
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco Cinza metalizado (RAL 9006) Preto Imitação de madeira escura / madeira clara
Perfurações	Sob consulta


## Sistemas de montagem

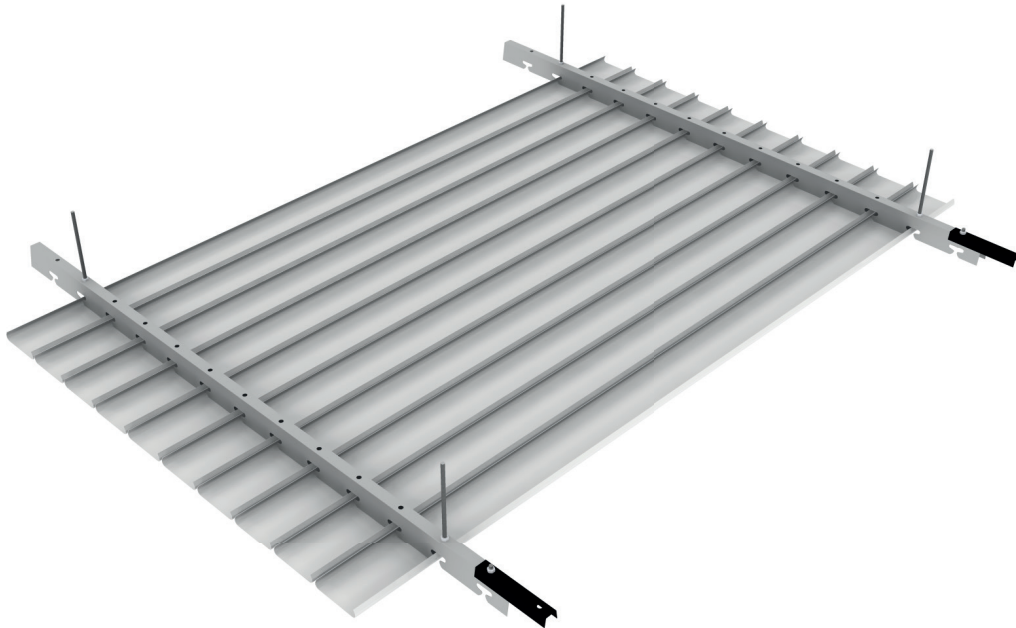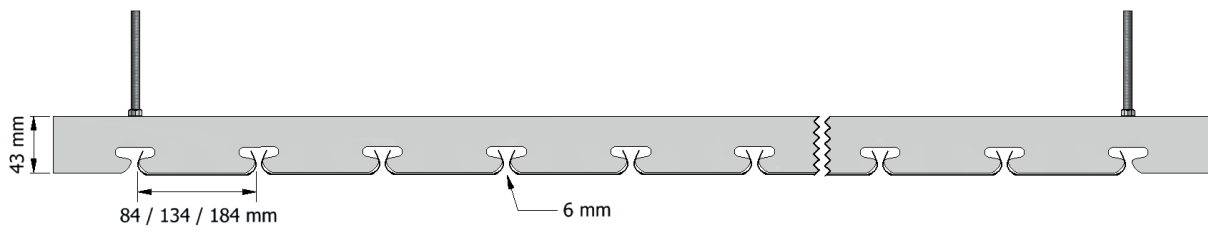

## Componentes



Lâmina A

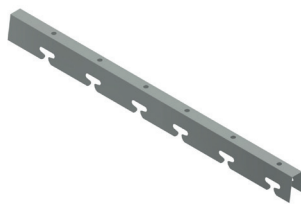

Perfil de suspensão  
0PGA/PGA3/PGA8



Peça de união para  
perfil 0PGA/PGA3/PGA8