

LAMINEX C Multiformato

Cantos retos

Separação aberta entre lâminas (sem bite)

Separação fechada entre lâminas (com bite)

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço
- Diversas combinações com lâminas de diferentes larguras aplicadas no mesmo perfil



Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

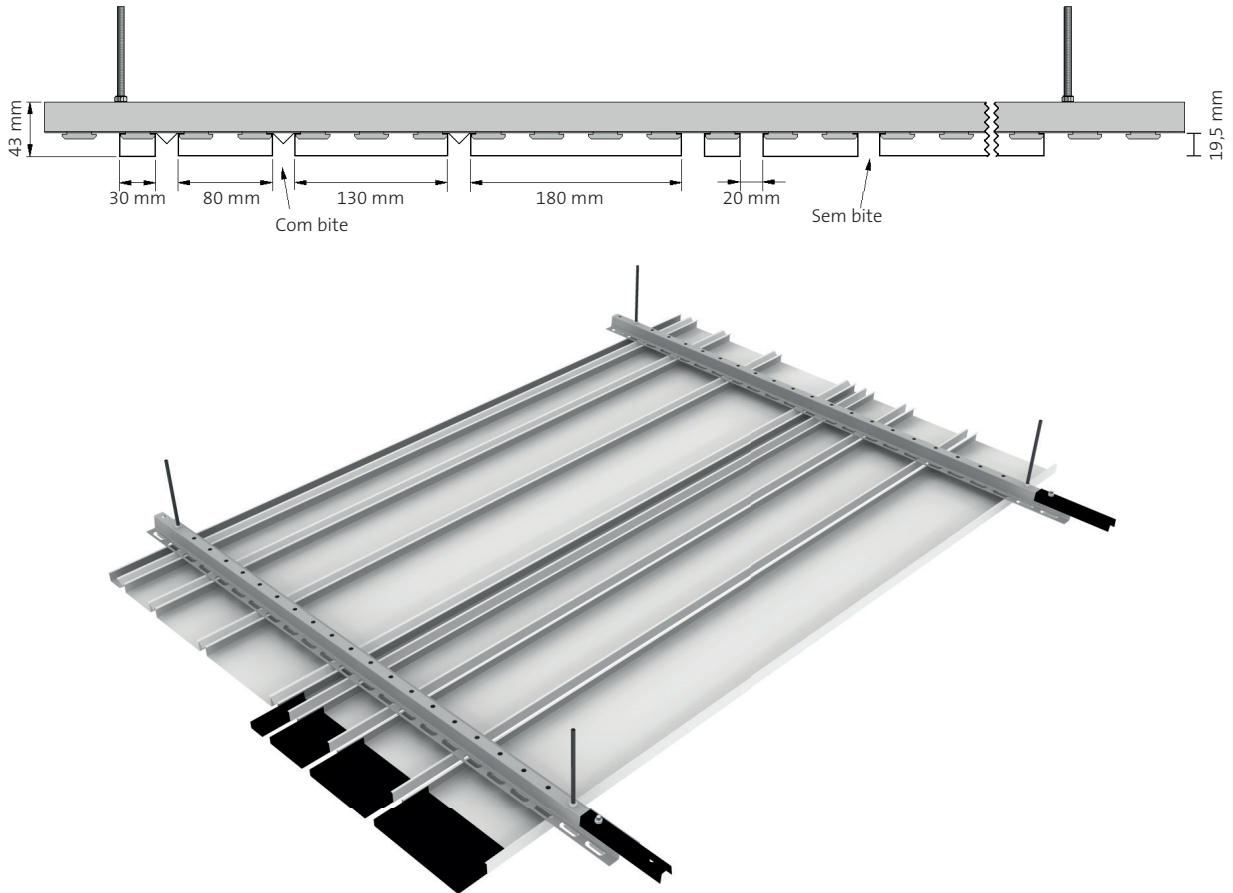
Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Marcação CE


DOP-2019.05

Dimensões	MULTIFORMATO Diversas combinações com diferentes larguras disponíveis: C30 C80 C130 C180 Comprimento: variável (até 4000 mm)
Separação entre lâminas	Separação aberta de 20 mm Separação fechada com bite de 20 mm
Cantos	Retos
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco Cinza metalizado (RAL 9006) Preto Imitação de madeira escura / madeira clara
Perfurações	Sob consulta




Sistema de montagem



Componentes

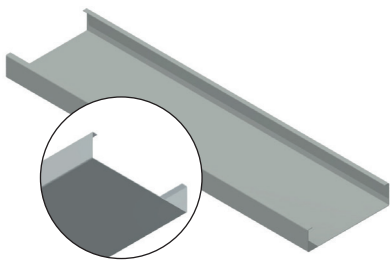

Lâmina C

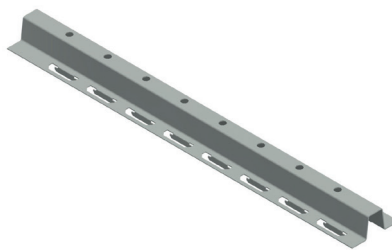Perfil de suspensão
PO30Bite
00BCPeça de união
para Lâmina CPeça de união
para perfil PO30