

# LAMINEX C


Cantos retos

Separação aberta entre lâminas (sem bite)

Separação fechada entre lâminas (com bite)

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço

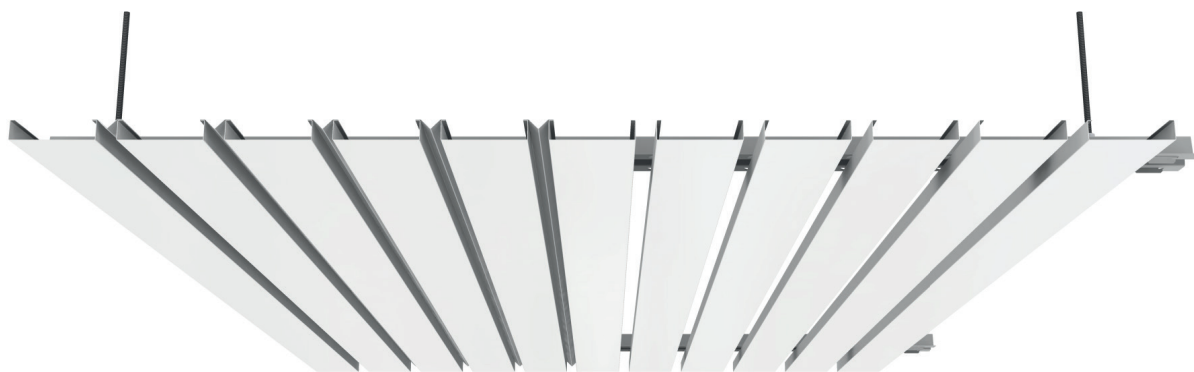

### Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

### Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

### Meio ambiente e saúde


Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

### Marcação CE


DOP-2019.05

Dimensões	<b>C30:</b> Largura das lâminas = 30 mm Distância entre eixos = 50 mm
	<b>C80:</b> Largura das lâminas = 80 mm Distância entre eixos = 100 mm
	<b>C130:</b> Largura das lâminas = 130 mm Distância entre eixos = 150 mm
	<b>C180:</b> Largura das lâminas = 180 mm Distância entre eixos = 200 mm
	Comprimento: variável (até 4000 mm)
Separação entre lâminas	Separação aberta de 20 mm
	Separação fechada com bite de 20 mm
Cantos	Retos
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco
	Cinza metalizado (RAL 9006)
	Preto
	Imitação de madeira escura / madeira clara
Perfurações	Sob consulta




## Sistema de montagem

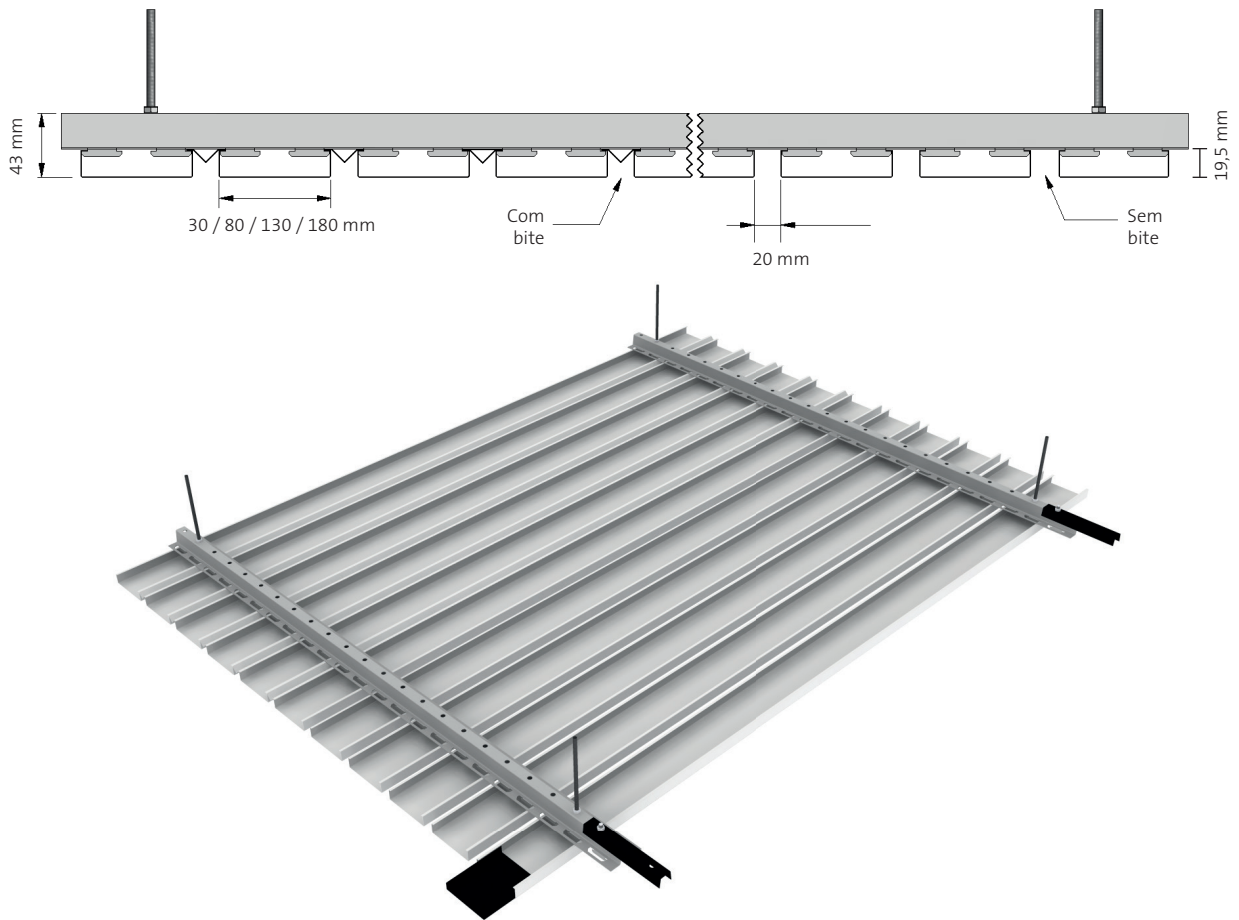

## Componentes

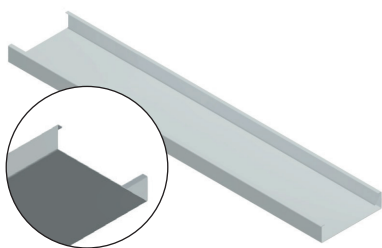

Lâmina C

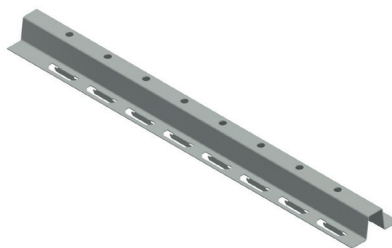Perfil de suspensão  
PO30Bite  
00BCPeça de união  
para Lâmina CPeça de união  
para perfil PO30