


LAMINEX K2

Vertical

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço

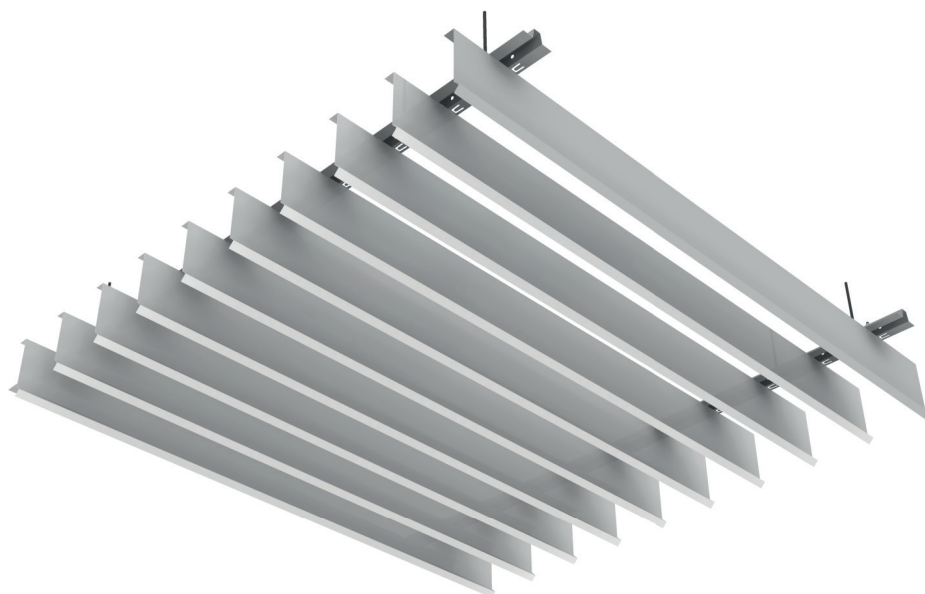

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde


Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Marcação CE


DOP-2019.06

Dimensões	K210: Altura das lâminas = 100 mm Separação entre lâminas = 100 mm K215: Altura das lâminas = 150 mm Separação entre lâminas = 150 mm K220: Altura das lâminas = 200 mm Separação entre lâminas = 200 mm Comprimento: variável (até 4000 mm)
Tipo de lâmina	Vertical
Materiais	Aço
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado nas 2 faces
Cores	Branco (≈ RAL 9003) Preto


Sistema de montagem

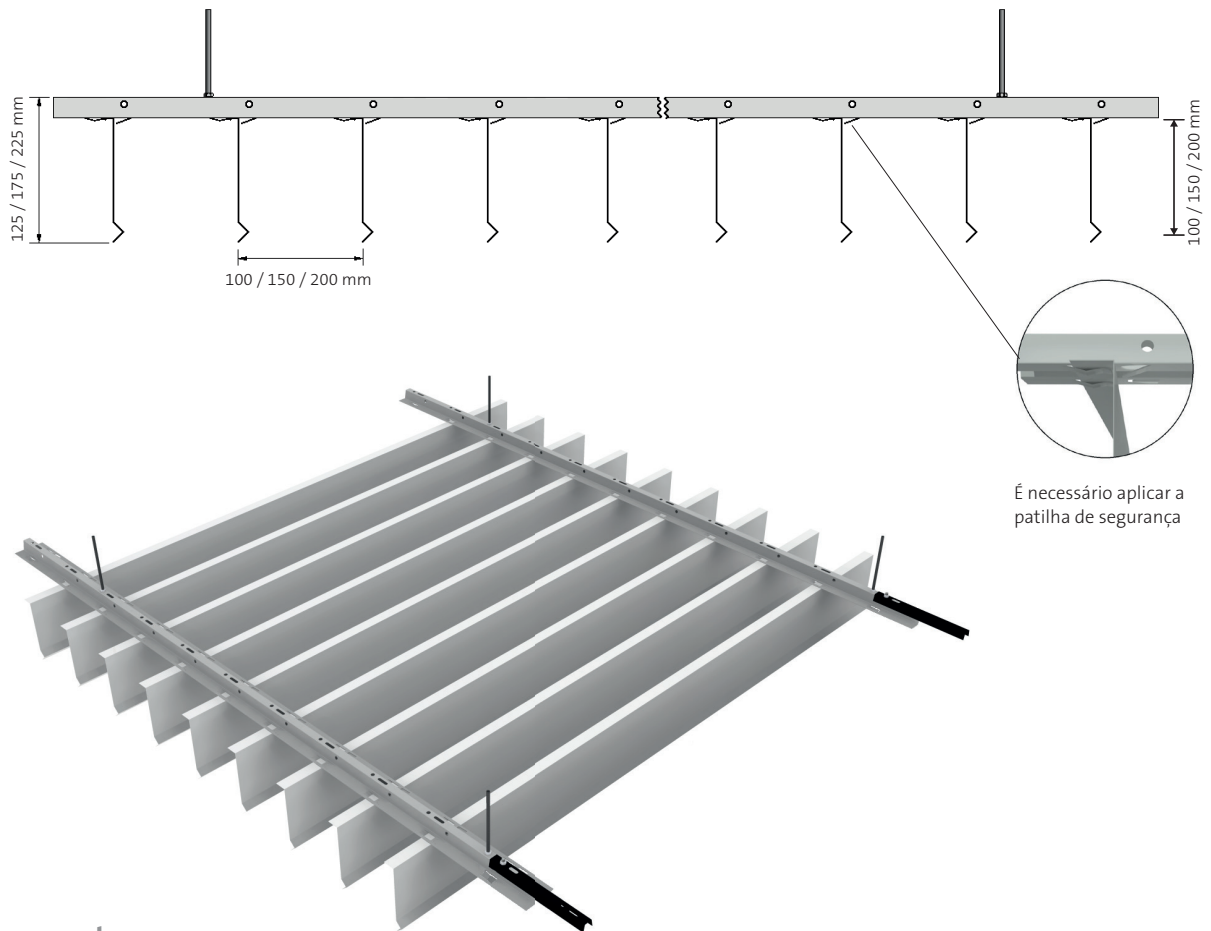

Componentes



Lâmina K2

Perfil de suspensão
00PGPeça de união para
Lâmina K2Peça de união para
perfil 00PG