

LAMINEX U30

Cantos retos
Separação aberta entre lâminas

Pontos Fortes

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem e desmontagem
- Economia de espaço



Acesso ao sub tecto

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.




Marcação CE

DOP-2017.06

Dimensões	U30: Largura das lâminas = 30 mm Distância entre eixos = 50 mm Comprimento = variável (até 6000 mm)
Separação entre lâminas	Separação aberta de 20 mm
Cantos	Retos
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco Cinza metalizado (RAL 9006) Preto Imitação de madeira escura / madeira clara
Perfurações	Sob consulta

Sistema de montagem

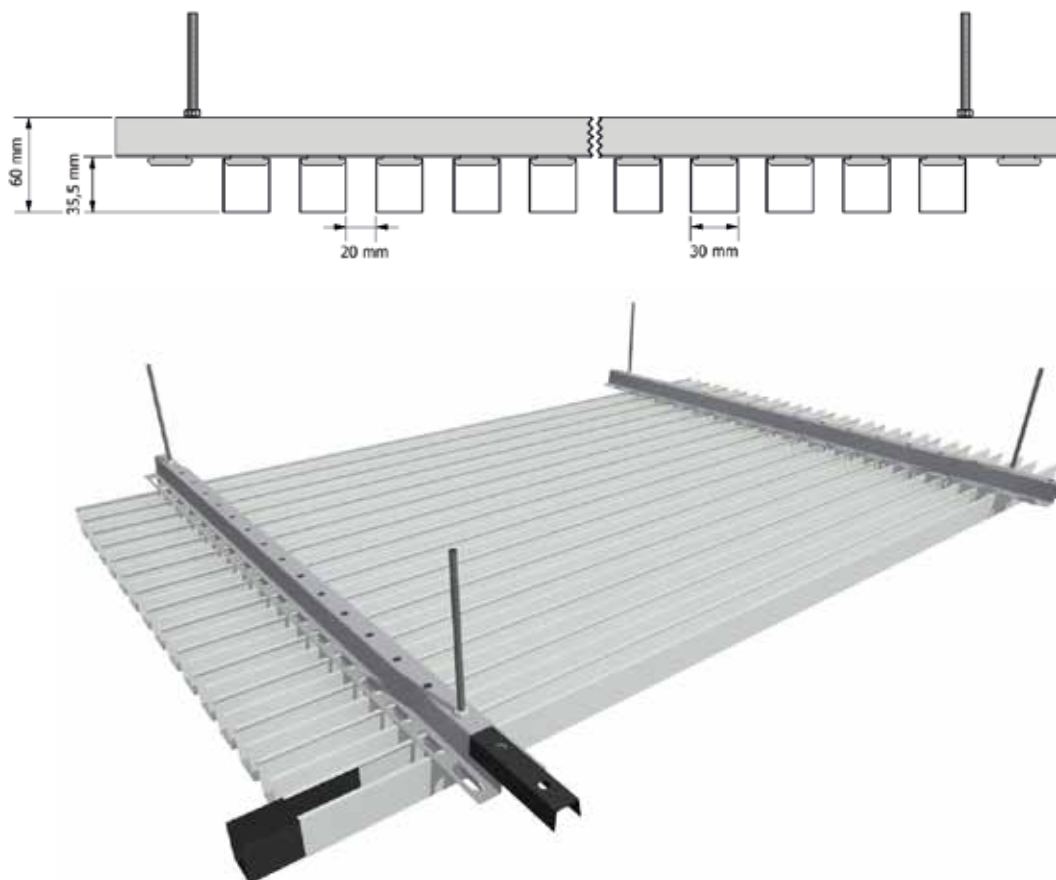

Componentes

