


QUADRÍCULA UT-15

Sistema fornecido em
módulos de 600x600 mm

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Aproveitamento total da volumetria do espaço
- Variedade de cores

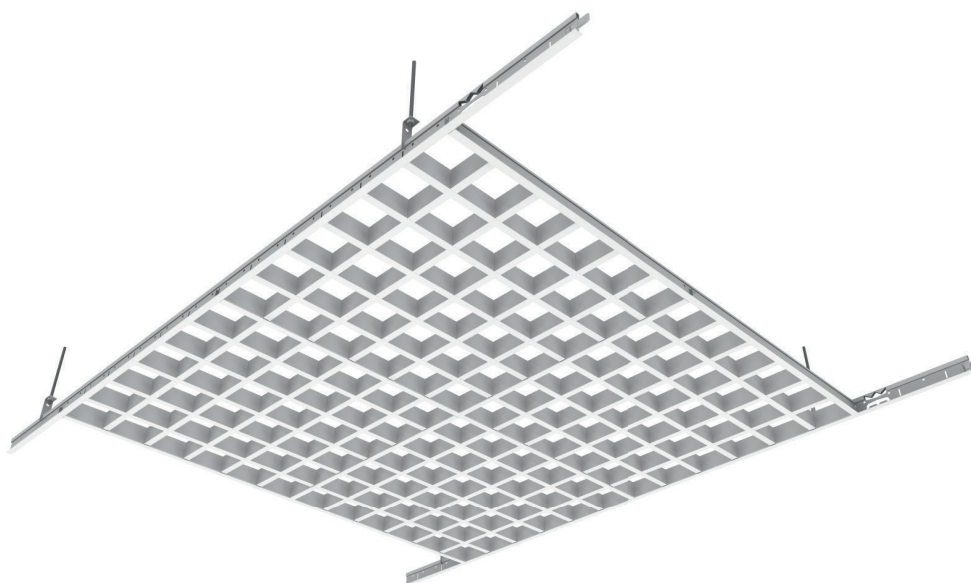

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)




Marcação CE

DOP GBX.2022.04


Dimensões	Altura=40 mm / Largura=15 mm Distância entre eixos (mm) 50x50 60x60 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Sistema de montagem	PERFIS EUROBEX T-15
Cores	Branco 9010E Cinzaento RAL 9006 Cinzaento antracite RAL 7016 Preto RAL 9005 Imitação de madeira clara Imitação de madeira escura Imitação de madeira carvalho francês Outras cores sob consulta

Sistema de montagem*

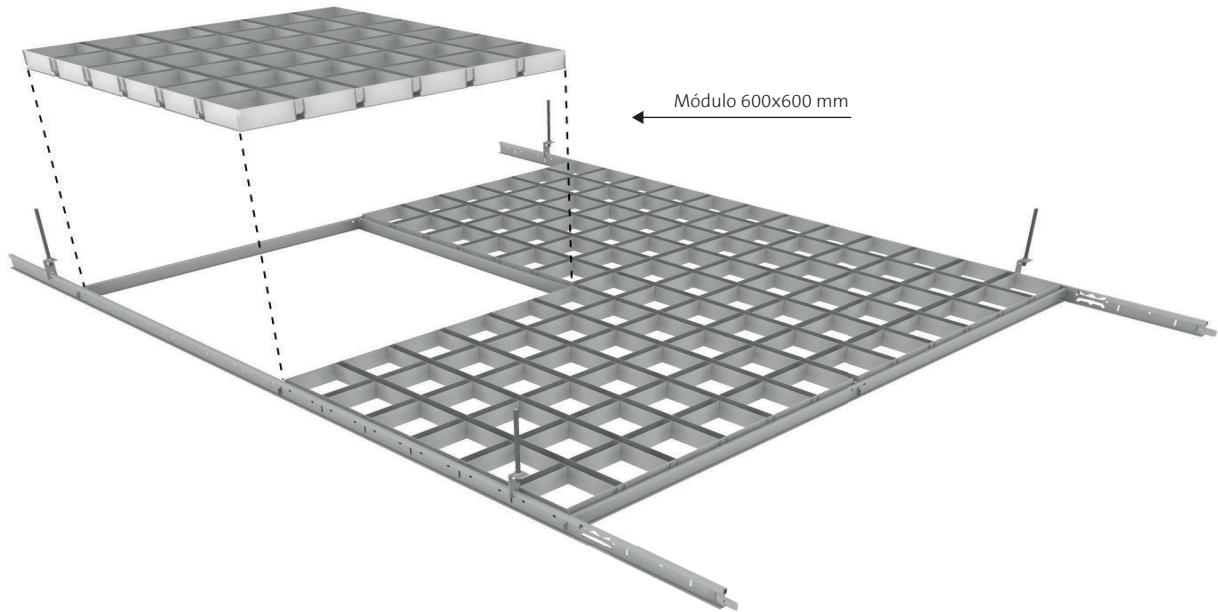


(*) Para garantir a uniformidade e um correto funcionamento deste sistema de tecto é necessário que a montagem seja efetuada com perfis EUROBEX (ver componentes).


Componentes

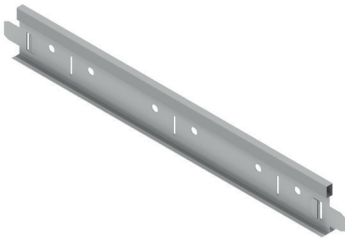


Perfil Eurobex T15/40 (Primário de 3700 mm)



Perfil Eurobex T15/40 (Secundário de 1200 mm)



Perfil Eurobex T15/40 (Secundário de 600 mm)

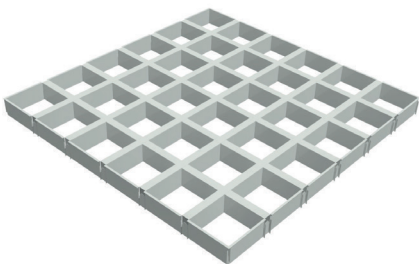

Módulo
600x600



Peça de suspensão
OSRV