

QUADRÍCULA UT-15

Sistema fornecido em módulos de 600x600 mm

VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Aproveitamento total da volumetria do espaço
- Variedade de cores



Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é amovível.

Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde


Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Marcação CE

DOP-2019.04


Dimensões	Medidas: Altura=40 mm / Largura=15 mm Distância entre eixos (mm) 50x50 60x60 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Sistema de montagem	PERFIS EUROBEX T-15
Cores	Branco Cinza metalizado (RAL 9006) Preto Imitação de madeira escura / madeira clara

Sistema de montagem*

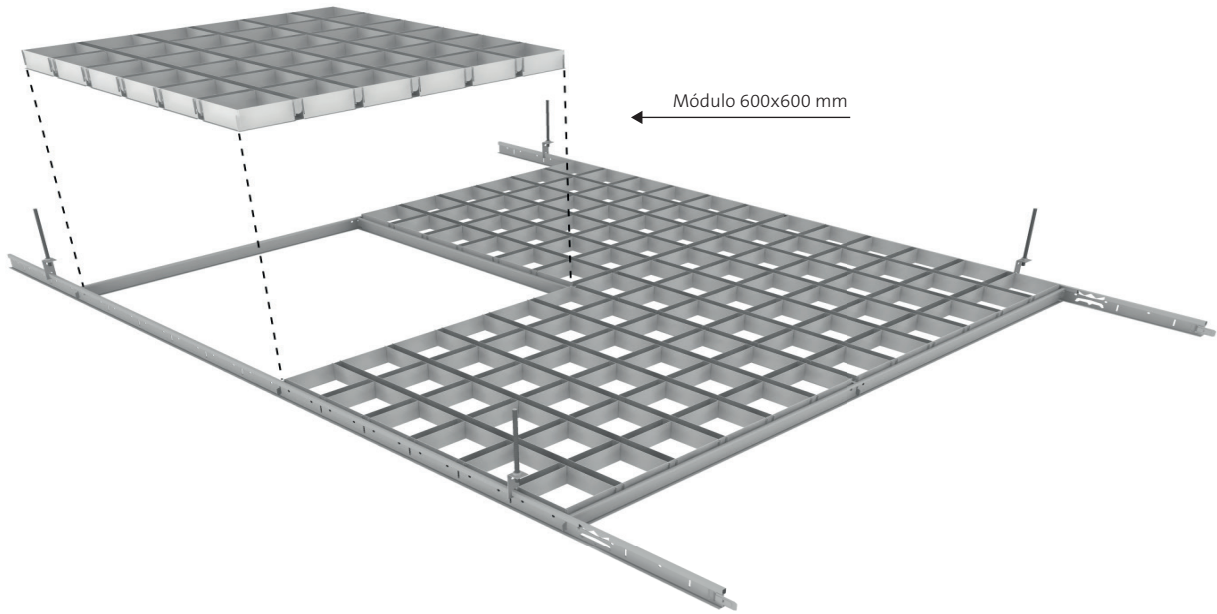


(*) Para garantir a uniformidade e um correto funcionamento deste sistema de tecto é necessário que a montagem seja efetuada com perfis EUROBEX (ver componentes).


Componentes

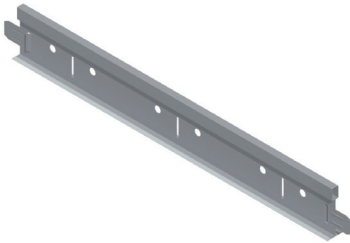


Perfil Eurobex T15/40 (Primário de 3700 mm)

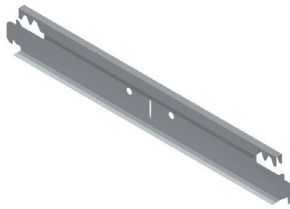

Perfil Eurobex T15/40 (Secundário de 1200 mm)

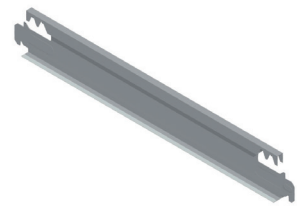

Perfil Eurobex T15/40 (Secundário de 600 mm)

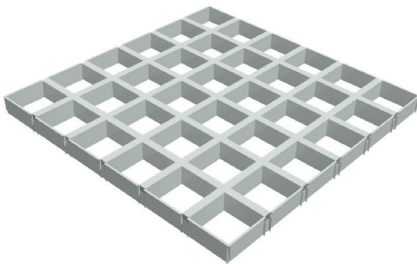

Módulo
600x600



Peça de suspensão
OSRV