

# GAB Roma

Painel com cantos retos nas laterais e enrasados nos topos  
Perfil à vista

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Condicionamento acústico
- Amovível
- Durabilidade
- Fácil montagem e desmontagem
- Estética



### Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é totalmente amovível.  
Fácil acesso ao sub tecto

### Absorção acústica

$$\alpha_w = 0,65 - 0,80$$

Conforme perfuração e tela acústica.

### Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

### Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

A GABELEX dispõe de Declaração Ambiental de Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e ISO 14025, devidamente verificada por uma terceira parte independente, para o seu tecto metálico GAB Roma em aço pré-lacado.




### Marcação CE


DOP-2019.02

Dimensões Painel	Largura: 300 mm Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm)
	Outras medidas sob consulta
Dimensões Perfil	Largura: 100 mm* Comprimento: 3600 mm
	Outras medidas sob consulta
Materiais	Aço (espessura 0,5 mm)
	Outras espessuras sob consulta
Revestimentos	Pré-lacado
	Pós-lacado (sob consulta)
Cantos	Cantos retos nas laterais e enrasados nos topos
Cores	Branco (= RAL 9003)
	Cinza metalizado (RAL 9006)
	Outras cores sob consulta
Sistema de montagem	Painel enrasado nos topos em perfil Bandraster Liso, com cantoneira de travamento.
Perfurações	Ver página 123


## Sistema de montagem

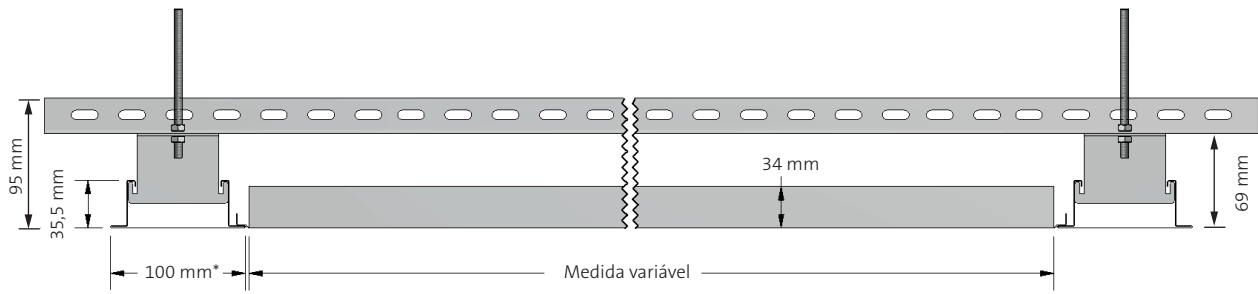


(\*) Outras medidas sob consulta.

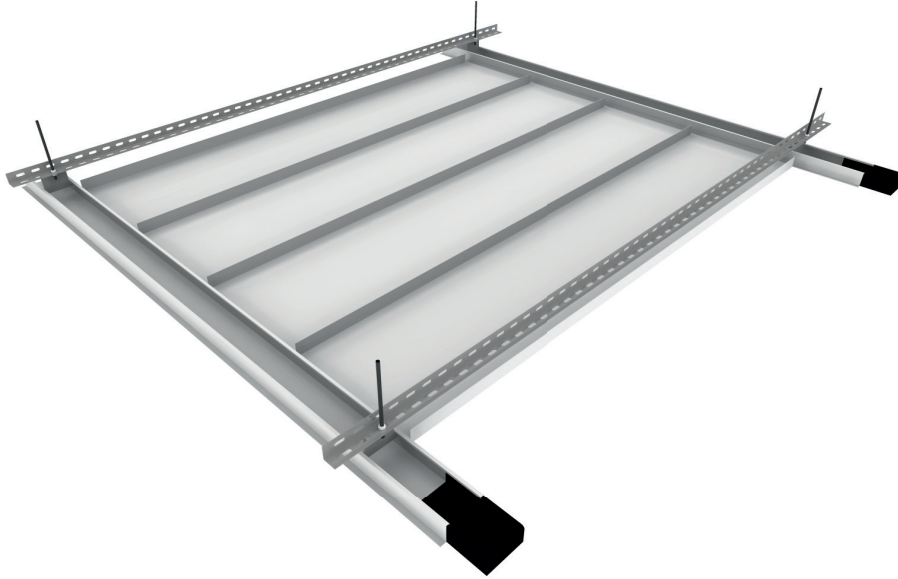


## Componentes

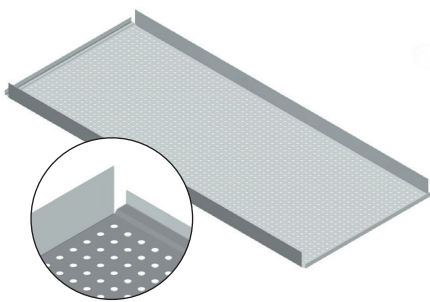


Painel Roma




Perfil de suspensão  
Bandraster liso



Peça de suspensão  
para perfil Bandraster



Cantoneira "L" de travamento  
PLPE



Peça de união  
para perfil Bandraster