

# GAB 6067-1

Painéis com 4 cantos retos, não amovíveis

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Condicionamento acústico
- Rapidez na instalação
- Durabilidade
- Fácil montagem
- Estética



### Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto não é amovível.

### Absorção acústica

$\alpha_w$  até 0,80

Conforme perfuração e tela acústica selecionadas.

### Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

### Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

A GABELEX dispõe de Declaração Ambiental de Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e ISO 14025, devidamente verificada por uma terceira parte independente, para o seu tecto metálico GAB 6067-1 em aço pré-lacado.

### Objetos BIM

Os objetos BIM do sistema de tecto estão disponíveis na biblioteca BIM da SAINT-GOBAIN (<https://bimlibrary.saint-gobain.com/pt/Portugal>)

### Marcação CE


DOP GBX.2022.02 (Painéis em aço)

DOP GBX.2022.03 (Painéis em alumínio)




<b>Dimensões</b>	Largura: 300 mm* Comprimento: variável (até 4000 mm)  * Outras dimensões sob consulta
<b>Materiais</b>	Aço (espessura 0,5 mm) Alumínio (espessura 0,7 mm) Outras espessuras sob consulta
<b>Revestimentos</b>	Pré-lacado Pós-lacado (sob consulta)
<b>Cantos</b>	Cantos retos
<b>Cores em aço</b>	Branco (= RAL 9003) Branco RAL 9010 Cinzento RAL 9006 Preto RAL 9005 Outras cores sob consulta
<b>Cores em alumínio</b>	Branco 9010E Cinzento RAL 9006 Outras cores sob consulta
<b>Sistema de montagem</b>	Painel clipado em perfil oculto
<b>Perfurações</b>	Ver página 119

## Sistema de montagem

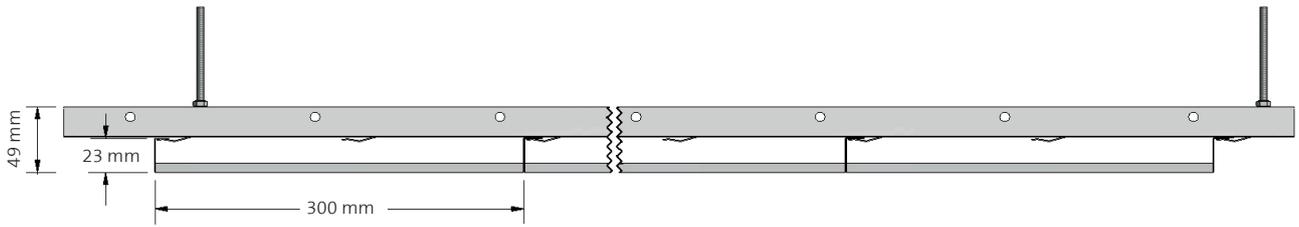

## Componentes

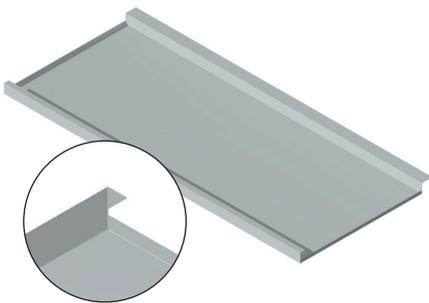

Painel 6067-1



Perfil de suspensão  
00PG



Peça de união  
para perfil 00PG